

## Snaptec Standard

Snaptec står for en ny generation hurtigmontageforskrninger med meget god trækaflastning. Montage sker uden for huset, uden værktøj og uden kontramøtrik. Anvendelsesområder:

- Maskin-, apparat- og anlægsbygning
- Måle-, styrings- og reguleringsteknik
- Styringsbygning
- Bygning af køretøjer, skinetrafikteknik
- Bygningsinstallation


Montage er beskrevet fra side 166.

### Snaptec


Kabelforskruning uden gevind for skabstykkelse 1 – 3 mm

### Snapfram

Kabelforskruning uden gevind til formstøbte kabler for skabstykkelse 1 – 3 mm

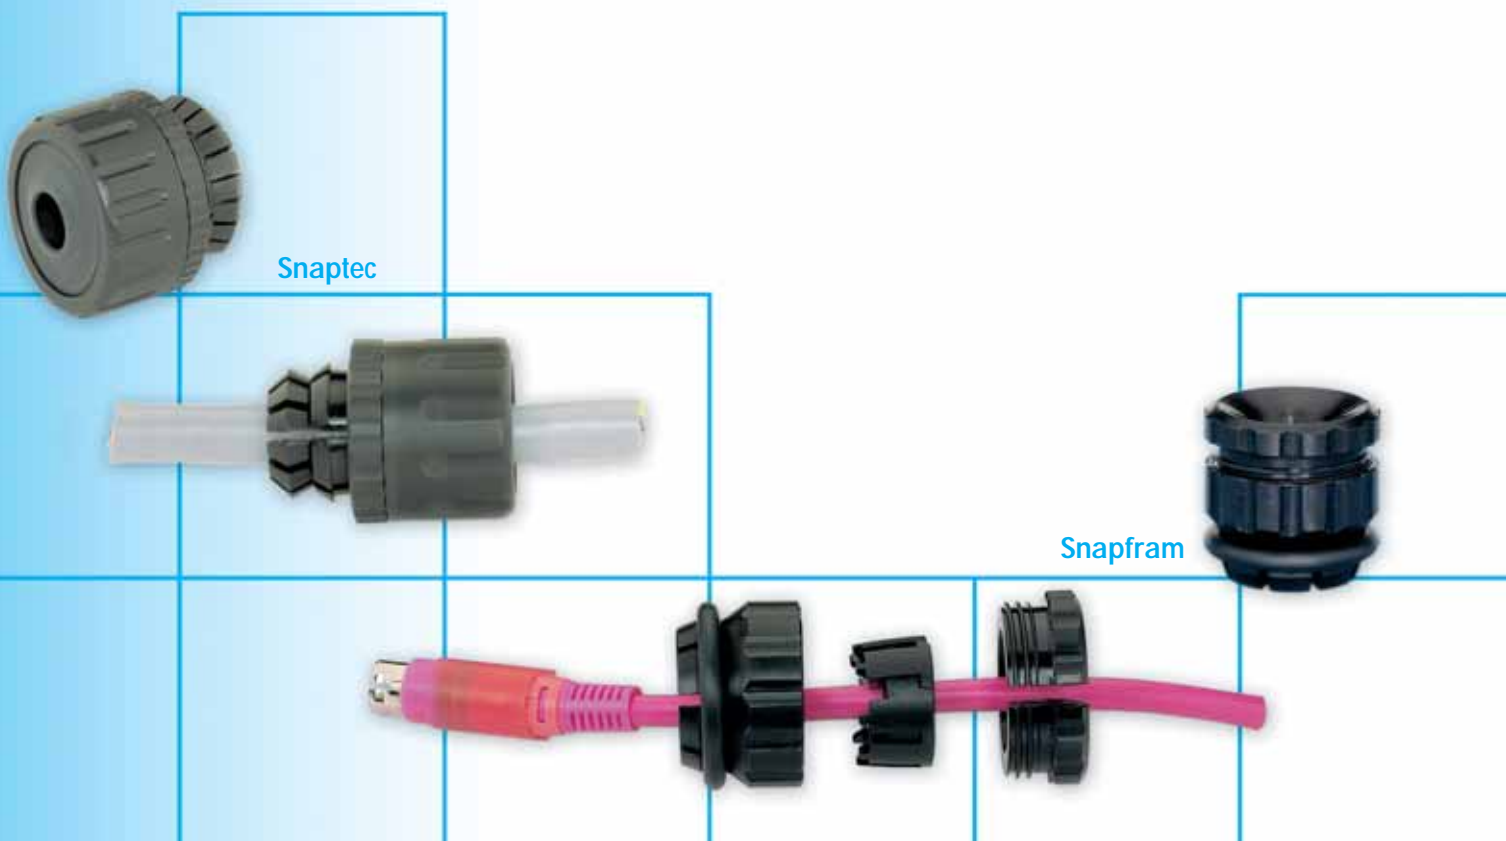


# Snaptec



Materiale PA  
Tæthedegrad IP 54  
Pakning NBR  
Omgivelses-temperatur -20 °C – 80 °C  
Skabstykkelser 1 – 3 mm




Størrelse	 mm	D mm	H mm	Best.Nr.
12	3 - 5	22	26	1.550.1201.50
16	5 - 10	25	27	1.550.1601.50
20	7 - 12	30	29	1.550.2001.50

 **Montagevejledning**  
side 166



# Snapfram



Materiale PA  
 Tæthedegrad IP 42  
 Pakning NBR  
 O-ring NBR  
 Omgivelses-temperatur -20 °C – 80 °C  
 Skabstykkelser 1 – 3 mm



D1 mm	mm	Max gennemgang mm	H mm	D2 mm	Best.-Nr.
25	5,5 - 8	25	25	33	1.575.2501.50
32	8 - 13	32	25	40	1.575.3201.50

➔ Montagevejledning side 167

