


# Installationskanaler

## Tips til hurtig og nem montage

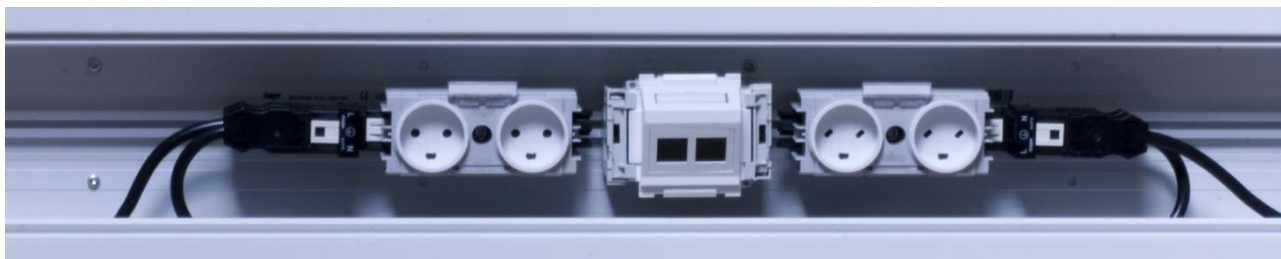

Kanalen opsættes som normalt, og komponenterne klikkes på plads i kanalen med en afstand på cirka 1 cm. Den ene kontaktype skal vendes på hovedet, men da kontaktbrøndene kan roteres, har det ingen praktisk betydning.

Når komponenterne er sat i således, kan der monteres en såkaldt h-kopler på begge stikkontaktens yderside. I dette tilfælde opnår vi gennem brugen af h-kopleren, at flytte både til- og afgang ud på samme side af komponenten, og derved muliggøre en kompakt arbejdsstation der installeres nemt og hurtigt.

Se eventuelt kort videoguide i montagen.

Scan koden til venstre herfor med din smartphone, eller gå til:

<http://youtu.be/IFK133E60bY>



H-kopleren klikkes på stikkontaktens hanstik.

Husk, at den ene kontakt skal vende omvendt.

1



Tilgangen til kontakten (hunstik) klikkes på h-koplerens hanstik.

2



Afgangen fra kontakten (hanstik) klikkes på h-koplerens hunstik.

3



# Installationskanaler

## Tips til hurtig og nem bestilling

De følgende bestillingsskabeloner indeholder alle de komponenter du skal bruge, til en hvid arbejdsstation bestående af to dobbelte 230V udtag med separate strømkredse, samt et dobbelt dataudtag. Blot skal du vide, hvilken kanaltype, du skal installere arbejdsstationen i, og kun vælge materialerne til den pågældende type.

Indsatse med c-profil (fælles)			BR, BRA, BRH, BRS m/ c-profil, BRN, BRAN, BRHN		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
1	Stikk. 2x230V	G 4005 PH	40 12740 886741	79 36 035 744	1 stk
1	Stikk. 2x230V EDB	G 4007 PH	40 12740 886789	79 36 035 786	1 stk
1	Kanaldåse f. 2xRJ45	G 3516 PH	40 12740 886901	79 36 036 002	1 stk
2	Konnektor				
2	Montagerammer <sup>1</sup>				
2 <sup>2</sup>	Fordeler 3 p.	G 4773	4012740 865722	79 36 036 361	1 stk
Indsatse, frontrastende profiler			Typer: BKIS, BRS u/ c-profil		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
1	Stikk. 2x230V	G 4006 PH	40 12740 886765	79 36 035 760	1 stk
1	Stikk. 2x230V EDB	G 4008 PH	40 12740 886802	79 36 035 809	1 stk
1	Kanaldåse f. 2xRJ45	G 3517 PH	40 12740 886918	79 36 036 028	1 stk
2	Konnektor				
2	Montagerammer <sup>1</sup>				
2 <sup>2</sup>	Fordeler 3 p.	G 4773	40 12740 865722	79 36 036 361	1 stk
Afdækninger			Typer: Alle, undtaget BR70130 og BR70170		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
2	Afdæk. 80x150mm	G 3511 PH	57 03472 202152	79 36 042 339	1 stk
1	Afdæk. 80x100mm	G 3540 PH	40 12740 886925	79 36 036 044	1 stk
Afdækninger			Typer: BR70130		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
2	Afdæk. 100x150mm	G 3840 PH	57 03472 278377	79 36 043 626	1 stk
1	Afdæk. 100x100mm	M 6337 PH	40 12740 886932	79 36 063 060	1 stk
Afdækninger			Typer: BR70170		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
2	Afdæk. 120x150mm	G 3842 PH	40 12740 201995	79 36 043 820	1 stk
1	Afdæk. 120x100mm	M 6372 PH	40 12740 886949	79 36 036 086	1 stk
Mellembindelser og tilgange			Typer: Alle		
Antal	Varetekst	Best.nr.	EAN-nummer	El-nummer	Forpk.
?	Mellemkabel <sup>3</sup>	G 47-	4012740 -	79 36 036 -	1 stk
1 <sup>4</sup>	Hunstik, 3 p.	G 4703	4012740 849562	79 36 036 345	1 stk

<sup>1</sup> Montagerammer er nødvendige ved brug af Lexcom konnektorer. Du kan evt. selv udfylde varenumre for de konnektorer og

<sup>2</sup> Der skal ikke anvendes fordeler til den sidste stikkontakt for hvert tilgangskabel.

<sup>3</sup> Passende antal og længde afhænger af installationen. Se vores katalog.

<sup>4</sup> Der skal anvendes ét stik pr tilgang udført med installationskabel.