

## Snapclic Ex

Innovativ og patenteret flexslange til installationer i egensikkert Ex-område „e“.

**Snapclic DUO-Ms-Ex** Kombineret Ex-flexslangeforskruing med ekstra pakning og kabel-trækaflastning


**Snapflex-Ex** Fleksibel Ex-flexslange, der passer til Snapclic-DUO-Ms-Ex

**Snapclip-Ex** Ex slangeholder i polyamid, der passer til Snapflex-Ex



# Snapclic-DUO-MS-Ex

Metr.



Materiale: Forniklet messing  
 Klemmeindsats: PA  
 Pakning: NBR  
 Omgivelses-temperatur: -40 °C – 100 °C




NPT- og langt gevind på forespørgsel  
 ATEX under forberedelse

AG	GL mm	H mm	D mm	Ø mm	Ø mm	Passer til Snapflex	Best.-Nr.
M 16 x 1,5	6	38,5	23	20	5 - 10	16	1.566.1601.50
M 16 x 1,5	6	38,5	23	20	3 - 7	16	1.566.1601.51
M 20 x 1,5	6	41,5	29	24	10 - 14	20	1.566.2001.50
M 20 x 1,5	6	41,5	29	24	7 - 12	20	1.566.2001.51
M 25 x 1,5	7	44,5	30	30	13 - 18	25	1.566.2501.50
M 25 x 1,5	7	44,5	30	30	9 - 16	25	1.566.2501.51
M 32 x 1,5	8	52,5	39	40	18 - 24	32	1.566.3201.50
M 32 x 1,5	8	52,5	39	40	13 - 20	32	1.566.3201.51
M 40 x 1,5	8	59	45	50	22 - 31	40	1.566.4001.50
M 40 x 1,5	8	59	45	50	20 - 26	40	1.566.4001.51



# Snapclic-DUO-MS-Ex



PG



Materiale: Forniklet messing  
 Klemmeindsats: PA  
 Pakning: NBR  
 Omgivelses-temperatur: -40 °C – 100 °C




NPT- og langt gevind på forespørgsel  
 ATEX under forberedelse

AG	GL mm	H mm	D mm	 mm	 mm	Passer til Snapflex	Best.-Nr.
PG 11	6	38,5	23	20	5 - 10	16	1.567.1116.01
PG 11	6	38,5	23	20	3 - 7	16	1.567.1116.15
PG 16	6	41,5	29	24	10 - 14	20	1.567.1620.01
PG 16	6	41,5	29	24	7 - 12	20	1.567.1620.15
PG 21	7	44,5	30	30	13 - 16	25	1.567.2125.01
PG 21	7	44,5	30	30	9 - 16	25	1.567.2125.15
PG 29	8	52,5	39	40	18 - 22	32	1.567.2932.01
PG 29	8	52,5	39	40	13 - 20	32	1.567.2932.15
PG 36	8	59	45	50	22 - 28	40	1.567.3640.01
PG 36	8	59	45	50	20 - 16	40	1.567.3640.15



# Snapflex-Ex/Snapclic-Ex

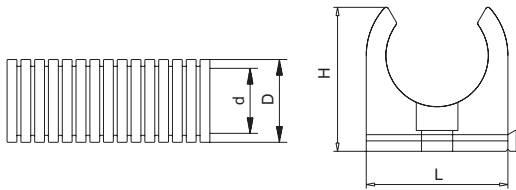

Materiale PA  
 Omgivelses-temperatur -30 °C – 100 °C  
 Farver grå RAL 7031  
 sort RAL 9005



ATEX under forberedelse

Størrelse D	d mm	D mm	H mm	L mm	Best.-Nr. sort
<b>Snapflex-Ex</b>					
16	10,7	16			1.560.1601.50
20	14,1	20			1.560.2001.50
25	18,3	25			1.560.2501.50
32	24,3	32			1.560.3201.50
40	31,2	40			1.560.4001.50
<b>Snapclic-Ex</b>					
16			25	21	1.731.1601.50
20			30	28	1.731.2001.50
25			34	34	1.731.2501.50
32			40	42	1.731.3201.50
40			50	51	1.731.4001.50

